


Zehnder Charleston

MODELLO A 4 COLONNE

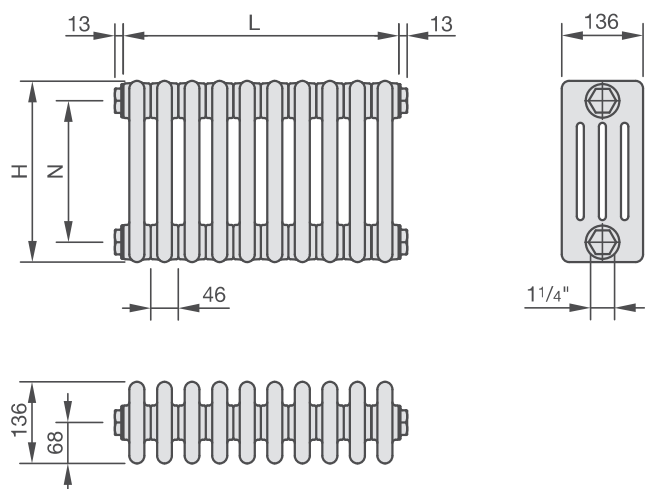

- H = altezza
- L = lunghezza = elementi x 46 mm
- N = interasse = H - 66 mm
- T = profondità
- V = contenuto d'acqua
- M = peso
- S_k = quota di irraggiamento
- q_{ms} = portata nominale
- n = esponente
- Φ_s = potenza termica nominale secondo
EN 442 (75/65/20 °C) ΔT 50
- Φ = potenza termica con temperature del sistema ΔT 30

Quote in mm

Dati tecnici per elemento

Modello	H	N	T	V	M	S _k	q _{ms}	Esp.	Φ _s =ΔT 50 EN442 Watt	Φ=ΔT 30 55/45/20 °C Watt
	mm	mm	mm	dm ³	kg	%	kg/h	n		
4026	260	194	136	0,7	0,77	18	3,0	1,28	36,5	19,0
4030	300	234	136	0,7	0,88	18	4,0	1,28	41,9	21,8
4035	350	284	136	0,8	1,01	17	4,0	1,28	48,5	25,2
4040	400	334	136	0,9	1,16	16	5,0	1,28	54,9	28,5
4045	450	384	136	1,0	1,29	16	5,0	1,27	61,3	32,0
4050	500	434	136	1,0	1,42	16	6,0	1,27	67,6	35,3
4055	550	484	136	1,1	1,55	16	6,0	1,27	73,7	38,5
4057	566	500	136	1,1	1,59	15	6,4	1,27	75,7	39,6
4059	596	530	136	1,2	1,66	15	6,8	1,27	79,3	41,5
4060	600	534	136	1,2	1,67	15	7,0	1,27	79,8	41,7
4064	636	570	136	1,2	1,77	15	7,2	1,27	84,1	44,0
4067	666	600	136	1,3	1,84	15	7,4	1,26	87,6	46,0
4069	685	619	136	1,3	1,89	15	7,7	1,26	89,9	47,2
4075	750	684	136	1,4	2,06	15	8,0	1,26	97,4	51,2
4077	766	700	136	1,5	2,10	15	8,6	1,26	99,2	52,1
4079	796	730	136	1,5	2,18	15	8,8	1,26	103,0	54,1
4087	866	800	136	1,6	2,36	15	9,3	1,26	111,0	58,3
4089	885	819	136	1,6	2,41	15	9,5	1,26	112,0	58,8
4090	900	834	136	1,7	2,45	15	10,0	1,25	114,0	60,2
4094	936	870	136	1,7	2,54	15	10,1	1,25	118,0	62,3
4100	1000	934	136	1,8	2,70	15	11,0	1,25	125,0	66,0
4110	1100	1034	136	2,0	2,96	15	12,0	1,25	135,0	71,3
4120	1200	1134	136	2,1	3,22	15	13,0	1,31	147,0	75,3
4150	1500	1434	136	2,6	3,99	15	15,0	1,31	180,0	92,2
4167	1666	1600	136	2,1	4,42	15	17,1	1,31	198,0	101,4
4180	1800	1734	136	3,1	4,76	15	18,0	1,32	213,0	108,5
4187	1866	1800	136	3,1	4,93	15	18,8	1,32	220,0	112,1
4200	2000	1934	136	3,4	5,28	15	20,0	1,32	234,0	119,2
4207	2066	2000	136	3,4	5,44	15	20,8	1,32	242,0	123,3
4220	2200	2134	136	3,8	5,79	15	22,0	1,32	256,0	130,4
4250	2500	2434	136	4,3	6,56	15	25,0	1,32	289,0	147,3
4280	2800	2734	136	4,8	7,33	15	28,0	1,33	323,0	163,7
4300	3000	2934	136	5,1	7,85	15	30,0	1,33	345,0	174,9

Zehnder Charleston Retrofit: modelli con interassi adatti alle sostituzioni

Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 25%

Ordini possibili a partire da 2 elementi.