


Dati tecnici funzionamento ad acqua calda

Dimensioni Signo

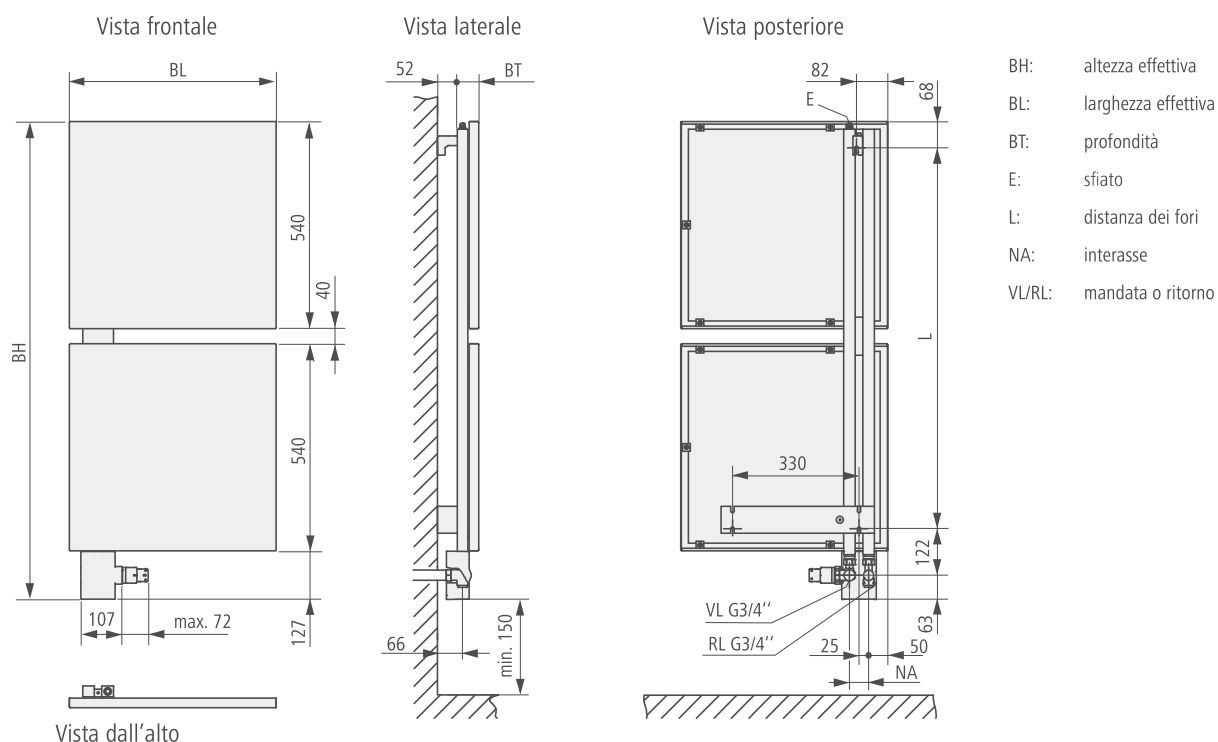

Vista dall'alto

Distanza dal bordo inferiore del radiatore al pavimento min. 150 mm.

In funzione dell'estetica, la posizione del radiatore dovrebbe essere adeguata alle condizioni specifiche del locale in cui è installato.

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	L mm	Peso kg	Capacità acqua l
667	540	56,5	50	414	10,0	2,0
1247	540	56,5	50	994	20,2	4,1
1827	540	56,5	50	1574	30,3	6,2



- **Attacchi:** 2 x 3/4" M verso il lato posteriore, tubazione esclusivamente dalla parete.
Interasse 50 mm
Di serie mandata interna (sulla valvola ad angolo).
Mandata possibile sul collettore esterno per pressioni differenziali fino a ca. 200 mbar (probabile rumorosità sulla valvola).
Non adatto per funzionamento monotubo.
- **Sfiato:** G 1/4" verso l'alto, sulla mandata
- **Scarico:** G 1/2" F verso il basso

- **Pressione d'esercizio:** max. 8 bar
- **Pressione di prova:** 10,4 bar
- **Dati tecnici:** Acqua calda fino a 110 °C
Integrazione elettrica possibile (temperatura di mandata max. 80 °C).
Il set elettrico può essere aggiunto in un secondo tempo.