


Zehnder Charleston EasyAccess

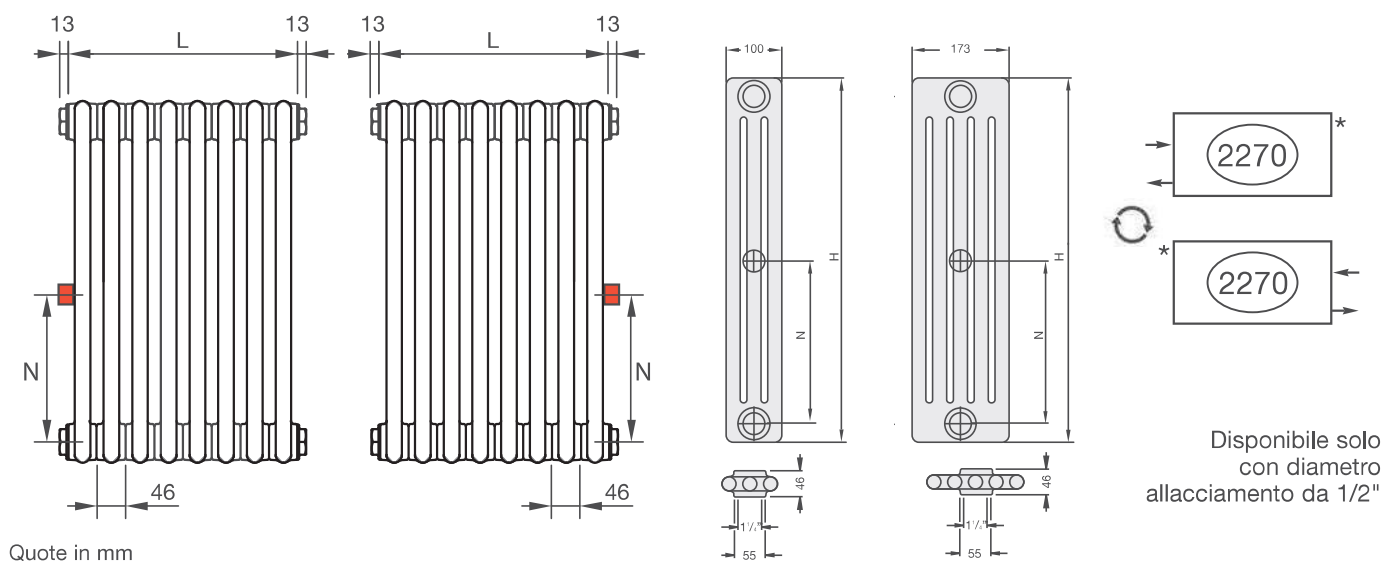

DATI TECNICI PER ELEMENTO

Modello	H	P	V	M	Esp.	$\Delta T 50$	$\Delta T 30$
	mm	mm	dm ³	kg	n	Watt	Watt
3180	1800	100	2,4	3,58	1,32	166,0	84,6
3200	2000	100	2,6	3,97	1,32	183,0	93,2
5180	1800	173	3,9	6,08	1,32	259,0	132
5200	2000	173	4,3	6,73	1,32	285,0	145,2

Numero minimo di elementi: 4.

In fase d'ordine indicare la misura dell'interasse "N" tra quelli possibili (mm)

450 NEW	500	550 NEW	600	619	700	800	819	850 NEW	900
----------------	------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------------	------------

LEGENDA

P: Profondità
H: Altezza
N: Interasse

V: Contenuto d'acqua
M: Peso a vuoto
Es: Esponente

$\Delta T 30$: Potenza termica (55/45/20)
 $\Delta T 50$: Potenza termica EN 442 (75/65/20)
Prezzo versione standard RAL 9016