


Dati tecnici funzionamento ad acqua calda

Misure Icaro



BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	M mm	Peso kg	Contenuto acqua l
1446	400	58	50	1231	280	10,80	3,30
1446	600	58	50	1231	480	13,60	4,10
1866	400	58	50	1651	280	13,30	4,46
1866	600	58	50	1651	480	16,90	5,50

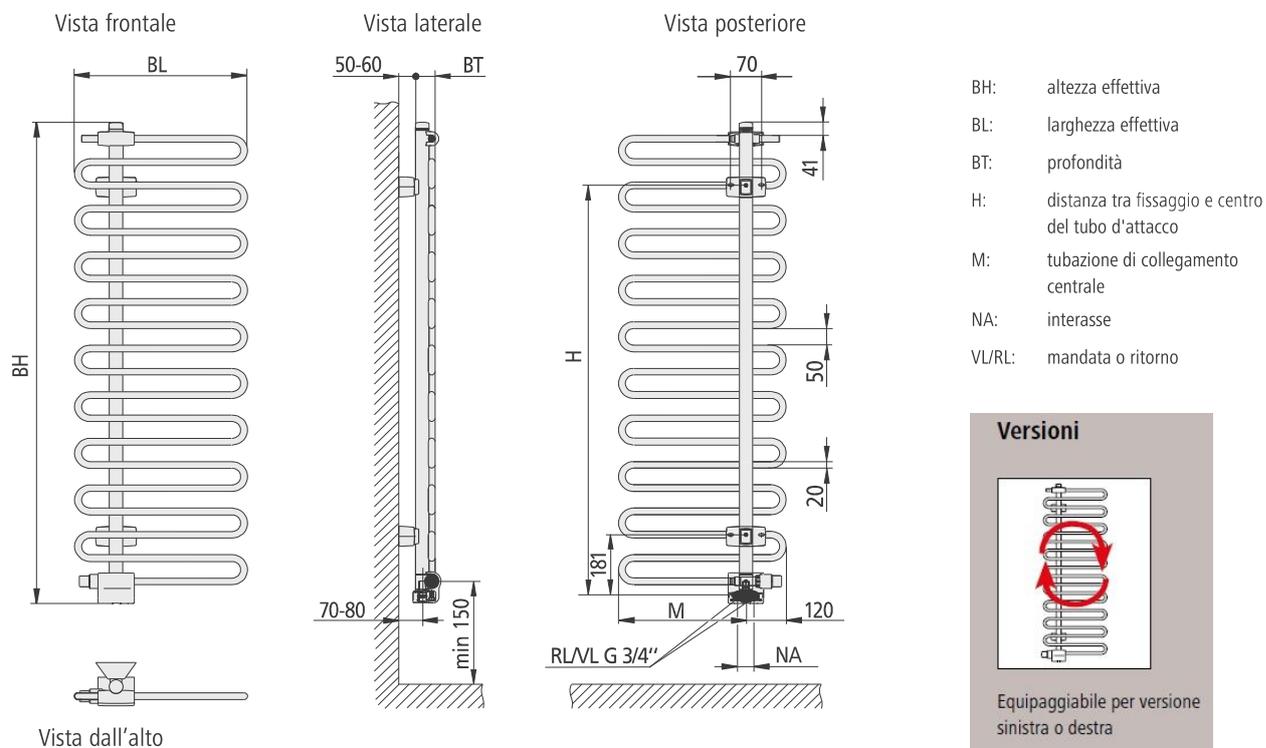

- **Attacchi:** 2 x G 3/4" M verso la parte posteriore, interasse 50 mm tubazione esclusivamente dalla parete.
Mandata di serie a sinistra, mandata a destra possibile con pressioni differenziali fino a ca. 200 mbar (oltre le quali possono verificarsi eventuali rumorosità).
Adatto per il funzionamento monotubo.
- **Sfiato:** G 1/2" verso l'alto, coperto con cappuccio di copertura
- **Pressione d'esercizio:** max. 10 bar
- **Pressione di prova:** 13 bar
- **Condizioni di esercizio:** acqua calda fino a 100 °C.
Integrazione elettrica possibile solo con tecnica di collegamento a due tubi (temperatura di mandata max. 80 °C), set elettrico installabile in un secondo momento.